


PALISÁDY KVADRA

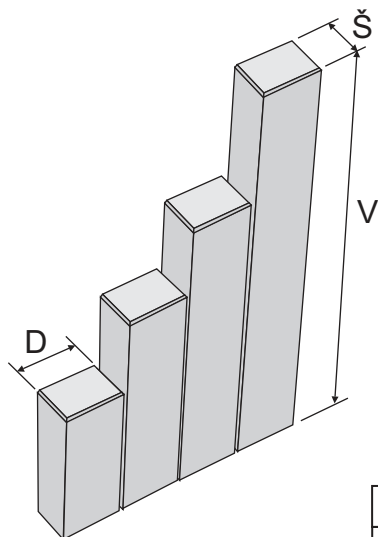

- vibrované lemovací prvky s hladkým povrchem


Použití:

- jsou velmi vhodné k plynulému lemování pravidelných i nepravidelných vydlážděných ploch nebo záhonů
- slouží k oddělení dvou ploch
- umožňují překonávat výškové rozdíly v terénu
- svým tvarem jsou vhodné i k lemování schodů


	rozměr mm			počet ks/bm	paleta ks	hmotnost v kg	
	výška V	šířka Š	délka D			ks	paleta
palisáda KVADRA 40	400	110	150	6,66	78	15	1170
palisáda KVADRA 60	600	110	150	6,66	50	21	1050
palisáda KVADRA 80	800	110	150	6,66	40	30	1200
palisáda KVADRA 100	1000	110	150	6,66	40	38	1520
palisáda KVADRA 120	1200	110	150	6,66	25	46	1150

Uložení:

- palisáda je osazena do 100mm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhle betonové směsi
- palisády klademe vedle sebe a kotvíme do betonového základu 1/3 výšky palisády

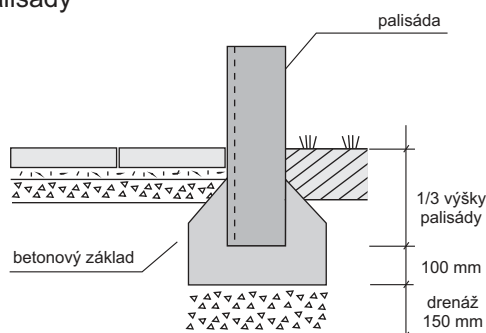

Technický náčrt:

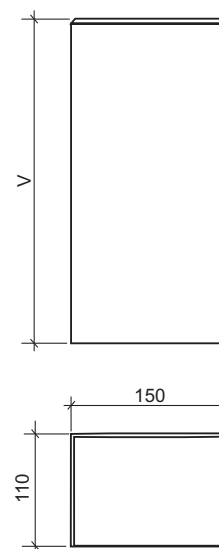


Povrchy:

- hladký uzavřený povrch

Barevné provedení:

- hladký beton v barvě přírodní
- palisády jsou uloženy na standardních paletách rozměru 80x120, 100x120
- palisády jsou na paletě fixovány PE fólií

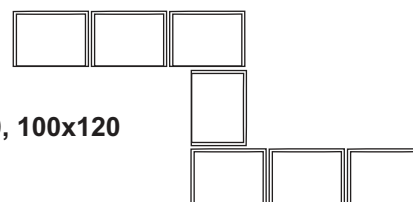

Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců



Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"